

Garden Fittings Pop-up / Controllers / Electrovalves Accessories

Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα

Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon

Valve Boxes & Swivel Fittings
Garden Hoses
Garden Fittings
Taps

Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon

Φρεάτια & Εξαρτήματα Φρεατίων
Σωλήνες Κήπου
Εξαρτήματα Κήπου
Βρύσες





Spray Head Sprinklers

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

4002



rain

new

S020-PRO



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (l/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/200215	S020-02-A15	Black-Μαύρο	143-948	3,4-5,2	50
4002/200408	S020-04-A08	Green-Πράσινο	45-296	1,7-2,8	50
4002/200410	S020-04-A10	Blue-Μπλε	38-500	2,1-3,5	50
4002/200412	S020-04-A12	Brown-Καφέ	97-642	2,7-4,2	50
4002/200415	S020-04-A15	Black-Μαύρο	143-948	3,4-5,2	50
4002/200417	S020-04-A17	Grey-Γκρι	185-1224	4,7-5,7	50

Working pressure 1,0 - 2,5 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height S020-02 - 10,5cm / S020-04 - 15,7cm.

Pop-up height S020-02 - 4,7cm / S020-04 - 9,7cm.

Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,5 bar. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2".

Ύψος σώματος S020-02 - 10,5cm / S020-04 - 15,7cm.

Ανύψωση στελέχους S020-02 - 4,7cm / S020-04 - 9,7cm.

4002



TORO

LPS



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (l/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/8215	LPS-215	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8408	LPS-408	Green-Πράσινο	84-288	2,2-2,7	50
4002/8410	LPS-410	Blue-Μπλε	114-414	2,8-3,0	50
4002/8412	LPS-412	Brown-Καφέ	186-600	3,4-4,3	50
4002/8415	LPS-415	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8417	LPS-417	Gray-Γκρι	306-768	4,9-5,5	50

Working pressure 1,4 - 3,5 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height LPS200 - 10,3cm / LPS400 - 16,0cm. Pop-up height LPS200 - 5,0cm / LPS400 - 10,5cm.

Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 bar. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2".

Ύψος σώματος LPS200 - 10,3cm / LPS400 - 16,0cm.

Ανύψωση στελέχους LPS200 - 5,0cm / LPS400 - 10,5cm.

4002



RAIN-BIRD

UNI-SPRAY



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (l/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0410	US-410	Blue-Μπλε	100-410	2,1-3,1	50
4002/0412	US-412	Brown-Καφέ	130-540	2,7-3,7	50
4002/0415	US-415	Black-Μαύρο	210-840	3,4-4,6	50
4002/0419	US-418	Beige-Μπεζ	300-1210	4,3-5,5	50

Working pressure 1,0 - 2,1 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height US400 - 15,0cm. Pop-up height US400 - 10,2cm.

Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 bar. Ρυθμιζόμενο τόξο από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2".

Ύψος σώματος US400 - 15,0cm. Ανύψωση στελέχους US400 - 10,2cm.

4002



Hunter

PS- ULTRA



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (l/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/7115	PSU02-A15	Black-Μαύρο	110-860	4,0-5,2	100
4002/7010	PSU04-A10	Red-Κόκκινο	60-450	2,6-3,5	100
4002/7012	PSU04-A12	Green-Πράσινο	70-590	3,2-4,1	100
4002/7015	PSU04-A15	Black-Μαύρο	110-860	4,0-5,2	100
4002/7017	PSU04-A17	Grey-Γκρι	130-1070	4,6-5,8	100

Working pressure 1,4 - 2,8 bar. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2".

Body height PSU02 - 12,7cm / PSU04 - 18,4cm.

Pop-up height PSU02 - 5,0cm / PSU04 - 10,0cm.

Πίεση λειτουργίας 1,4 - 2,8 bar. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2".

Ύψος σώματος PSU02 - 12,7cm / PSU04 - 18,4cm.

Ανύψωση στελέχους PSU02 - 5,0cm / PSU04 - 10,0cm.

Spray Head Sprinklers

Στατικοί εκτοξευτήρες & Ακροφύσια

H

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1804	1804	75
4002/1805	1804-SAM*	75

Without nozzle. Adapt nozzles with internal female thread. Inlet 1/2".

Working pressure 1,0 - 2,1 bar. Body height - 15,2cm. Pop-up height 10,2cm. *With check valve.
Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα. Είσοδος 1/2".
Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 bar. Ύψος σώματος - 15,2cm. Ανύψωση στελέχους - 10,2cm.
*Με αντιστραγγιστική βαλβίδα.

RAIN-BIRD



4002

1800



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1957	570Z	50

Without nozzle. Adapt nozzles with external male thread. Working pressure 1,4 - 3,5 bar. Inlet 1/2".
Body height - 16,0cm. Pop-up height 11,2cm.

Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Είσοδος 1/2".
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 bar. Ύψος σώματος - 16,0cm. Ανύψωση στελέχους - 11,2cm.

TORO



4002

570Z



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/9008	TVAN-8	Green-Πράσινο	84-288	2,2-2,7	25	250
4002/9010	TVAN-10	Blue-Μπλε	114-414	2,8-3,0	25	250
4002/9012	TVAN-12	Brown-Καφέ	186-600	3,4-4,3	25	250
4002/9015	TVAN-15	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	25	250
4002/9017	TVAN-17	Gray-Γκρι	306-768	4,9-5,5	25	250

NOTE: External male thread. Suitable for LPS & 570Z

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες LPS & 570Z

TORO



4002

TVAN

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4021/0006	6-A	Light blue-Γαλάζιο	40-280	1,5-2,1	25	250
4021/0008	8-A	Brown-Καφέ	50-400	2,0-2,9	25	250
4021/0010	10-A	Red-Κόκκινο	60-450	2,6-3,5	25	250
4021/0012	12-A	Green-Πράσινο	70-590	3,2-4,1	25	250
4021/0015	15-A	Black-Μαύρο	110-860	4,0-5,2	25	250
4021/0017	17-A	Gray-Γκρι	130-1070	4,6-5,8	25	250

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO

Hunter



4021

PRO-A

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0600	6-VAN	Orange-Πορτοκ	80-270	1,2-1,8	25	250
4002/0800	8-HE-VAN	Green-Πράσινο	70-270	1,8-2,4	25	250
4002/1000	10-HE-VAN	Blue-Μπλε	100-410	2,1-3,1	25	250
4002/1200	12-HE-VAN	Brown-Καφέ	130-540	2,7-3,7	25	250
4002/1500	15-HE-VAN	Black-Μαύρο	210-840	3,4-4,6	25	250
4002/1800	18-VAN	Beige-Μπεζ	300-1210	4,3-5,5	25	250

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO

RAIN-BIRD



4002

VAN & HE-VAN

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου





Nozzles

Ακροφύσια

4001



RAIN BIRD

MPR

Side-strip Nozzles

Ακροφύσια Παρτεριών



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4001/1514	15EST	100-130	1,2x4,0-1,2x4,6	25	
4001/1508	15CST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25	
4001/1528	15SST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25	
4001/0928	9SST	300-360	2,7x4,9-2,7x5,5	25	

NOTE: Internal female thread. Suitable for **UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO**

4663



TORO

MPR-PC

Pressure Compensating

Side-strip Nozzles

Αυτορυθμιζόμενα

Ακροφύσια Παρτεριών



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4663/1004	4S-SST-PC	114	1,2x5,5	25	
4663/0004	4-SST-PC	200	1,2x9,1	25	
4663/0009	9-SST-PC	250	2,7x5,5	25	

Note: External male thread. Suitable for **LPS & 570Z**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **LPS & 570Z**

4664



TORO

PRN

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα

Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrig. Radius Ακτίνα Διαβρ. (m)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4664/0000	PRN-TA	45°-270°	52-293	4,3-7,6	10
4664/0001	PRN-TF	360°	490	4,6-7,8	10

NOTE: External male thread. Suitable for **LPS & 570Z**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **LPS & 570Z**

4002



RAIN BIRD

R-VAN

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα

Ακροφύσια



NOTE: Internal female thread

Suitable for **UNI-Spray, 1800,**

PS-Ultra & S020-PRO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **UNI-Spray, 1800, PS-Ultra & S020-PRO**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrig. Radius Ακτίνα Διαβρ. (m)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/4514	RVAN-14	45°-270°	32-191	2,4-4,6	10	50
4002/1436	RVAN-14-360	360°	250	2,4-4,6	10	50
4002/4513	RVAN-18	45°-270°	48-286	4,0-5,5	10	50
4002/1336	RVAN-18-360	360°	375	4,0-5,5	10	50
4002/4517	RVAN-24	45°-270°	68-409	5,2-7,3	10	50
4002/1736	RVAN-24-360	360°	534	5,2-7,3	10	50
4002/1600	RVAN-LCS		41	1,5x4,6	10	50
4002/1601	RVAN-RCS		41	1,5x4,6	10	50
4002/1602	RVAN-SST		82	1,5x9,1	10	50

4021



Hunter

MP-Rotator

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα

Ακροφύσια



NOTE: Internal female thread.

Suitable for **PS-Ultra, UNI-Spray, 1800,**

& S020-PRO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **PS-Ultra, UNI-Spray, 1800, & S020-PRO**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrig. Radius Ακτίνα Διαβρ. (m)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4021/1210	MP1000	90°-210°	36-89	3,7-4,6	10	200
4021/1360	MP1000	360°	144	3,5-4,5	10	200
4021/2210	MP2000	90°-210°	74-165	5,2-6,4	10	200
4021/2270	MP2000	210°-270°	165-212	4,9-6,4	10	200
4021/2360	MP2000	360°	283	4,9-6,4	10	200
4021/3210	MP3000	90°-210°	166-411	7,6-9,1	10	200
4021/3270	MP3000	210°-270°	411-530	7,6-9,1	10	200
4021/3360	MP3000	360°	703	7,6-9,1	10	200
4021/0000	MPCorner	45°-105°	36-89	3,2-4,5	10	200
4021/0001	MPLCS		43	1,5x4,6-1,8x5,2	10	200
4021/0002	MPCSS		86	1,5x9,2-1,6x10,4	10	200
4021/0003	MPRCS		43	1,5x4,6-1,8x5,2	10	200

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

H

Rotor Sprinklers - Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/2045	Maxi-PAW	6,7-13,7	340-1910	20

Full and part circle FC-PC. Working pressure 1,7 - 4,1 bar. Inlet 1/2" & 3/4"
Πλήρους κύκλου & ρυθμιζόμενο FC-PC. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,1 bar. Είσοδος 1/2" & 3/4"

RAIN-BIRD



4003



Maxi-PAW
Impact-Κρουστικό

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3504	3504	4,6-10,7	120-1040	20
4003/3500	3504*	4,6-10,7	120-1040	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,7 - 3,8 bar. Inlet 1/2".
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 3,8 bar. Είσοδος 1/2".

*With check valve / *Με αντιστραγγιστική βαλβίδα

RAIN-BIRD



4003

3504



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0500	SRM	4,0-9,4	80-820	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 bar. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

Hunter



4003

SRM



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0600	PGJ	4,6-11,3	130-1200	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 bar. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

Hunter



4003

PGJ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0050	S050-S	5,2-9,1	170-750	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,4 - 5,0 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 5,0 bar. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

rain



4026

S050



Arc adjustment indication
Ενδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3008	MINI-8	6,1-10,7	180-690	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 3,5 bar. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 3,5 bar. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

TORO



4003

MINI-8



Arc adjustment indication
Ενδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0075	S075	6,7-15,5	110-3200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 5,0 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 5,0 bar. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

rain



4026

S075





Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

4003



TORO

T5P



Easy tool-free arc adjustment
Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς εργαλεία

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type
Τύπος

Irrigated Radius
Ακτίνα Διαβροχής
(m)

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/6005	T5P-RS	7,62-15,24	170-2200	20
-----------	--------	------------	----------	----

Adjustable arc from 30° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 5"-12,7cm.

*** Easy tool-free arc adjustment

Ρυθμιζόμενο τόξο από 30° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 bar. Είσοδος 3/4". Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. *** Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς χρήση εργαλείων.

4003



Hunter

PGP



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type
Τύπος

Irrigated Radius
Ακτίνα Διαβροχής
(m)

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/0508	PGP/ADJ	6,4-15,8	100-3200	20
4003/7508	PGP-ULTRA	5,2-14,3	270-2200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.

Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 4,5 bar. Είσοδος 3/4".

Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

4002-4003



RAINBIRD

**5000 &
5004 PLUS**



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type
Τύπος

Irrigated Radius
Ακτίνα Διαβροχής
(m)

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/6500	5000 PC	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5000	5004 Plus/PC*	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5001	5004 Plus/FC*	7,6-15,2	180-2190	20
4002/0004	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ			

PC: Adjustable arc from 40° to 360°. FC: Full circle 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm. *PLUS: Flow shut-off device for changing nozzle during operation.

PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. FC: Πλήρους κύκλου 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 bar. Είσοδος 3/4". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *PLUS: Δυνατότητα αλλαγής ακροφυσίου εν λειτουργία.

4003



Hunter

I-20



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type
Τύπος

Irrigated Radius
Ακτίνα Διαβροχής
(m)

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/9021	I-20-04	8,8-14,0	270-2200	20
4003/9121	I-20-04-SS*	8,8-14,0	270-2200	20

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 bar. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.

With check valve. *Stainless steel covered riser stem - INOX

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 bar. Είσοδος 3/4". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

4003



Hunter

I-25



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type
Τύπος

Irrigated Radius
Ακτίνα Διαβροχής
(m)

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/9125	I-25-04-SS*	11,9-21,6	860-7150	12
-----------	-------------	-----------	----------	----

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,8 bar. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.

With check valve. *Stainless steel covered riser stem - INOX

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,8 bar. Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

4003



Hunter

I-40



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type
Τύπος

Irrigated Radius
Ακτίνα Διαβροχής
(m)

Discharge
Παροχή
(lt/h)

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/9141	I-40-04-SS*	13,1-21,3	1720-6690	12
-----------	-------------	-----------	-----------	----

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,5 - 6,2 bar. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.

With check valve. *Stainless steel covered riser stem - INOX

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,5 - 6,2 bar. Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0300	FALCON-FC	11,9-19,8	660-4930	12
4003/0050	FALCON-PC	11,9-19,8	660-4930	12

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 6,2 bar. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm. With check valve SAM.
 FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 6,2 bar. Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM.

RAIN BIRD



4003

FALCON 6504



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6007	T7P-52	14,1-22,9	1548-6930	10

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,8 - 6,9 bar. Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve.
 Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,8 - 6,9 bar. Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα.

TORO



4003

T7P



Arc adjustment indication
Ενδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/8000	8005 FC/PC	11,9-24,7	860-8240	12

Adjustable arc from 50° to 330° or full circle 360° in one model. Working pressure 3,5 - 6,9 bar. Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve SAM. Memory arc system.
 Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 330° ή πλήρους κύκλου 360° στο ίδιο μοντέλο. Είσοδος 1". Πίεση λειτουργίας 3,5 - 6,9 bar. Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM. Απομνημόνευση του τομέα άρδευσης.

RAIN BIRD



4003

8005



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0952	EAGLE 952E	21,3-31,8	4,43-12,38	4

Full and Part circle in one model.
 FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc up to 345°. Working pressure 4,8 - 5,5 bar. Inlet 1½" ACME. Built-in electrovalve 24VAC.
 Ένα μοντέλο για πλήρους κύκλου και ρυθμιζόμενου τόξου
 FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο έως 345°. Πίεση λειτουργίας 4,8 - 5,5 bar. Είσοδος 1½" ACME. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα 24VAC.

RAIN BIRD

new



4003

EAGLE 952
with electrovalve
με ηλεκτροβάννα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά
4003/3003	Adjusting Rotor Screwdriver - Κατσαβίδι ρύθμισης

Special screwdriver for adjusting Rainbird gear drive pop-ups
 Κατσαβίδι ρύθμισης για Γραναζωτά pop up Rainbird

RAIN BIRD



4003

Adjusting Screwdriver
Κατσαβίδι ρύθμισης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά
4003/3002	Adjusting Tool - Κλειδί ρύθμισης

Special Tool for adjusting all Hunter spray-head and gear drive pop-ups
 Κλειδί ρύθμισης για pop up Hunter τύπου Σπρέυ και Γραναζωτά

Hunter



4003

Adjusting Tool
Κλειδί ρύθμισης





AK Palaplast

Η

WiFi Tap Timer - WF-T - Προγραμματιστής Βρύσης WiFi



WF-T

Wi-Fi Irrigation water timer
Wi-Fi Προγραμματιστής βρύσης

Irrigation - Misting
Άρδευση - Υδρονέφωση

WiFi Hub Plug



Irrigation
Άρδευση



Misting
Υδρονέφωση



Water Saving
Εξοικονόμηση Νερού


Installation Instructions
Οδηγίες Εγκατάστασης



Sign up to our Newsletter!
for New products, prices, packing changes & offers



Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε!
για Νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, συσκευασίας & προσφορές

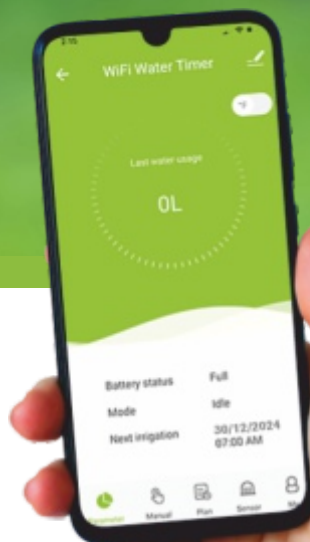

Tap Timers

Προγραμματιστές Βρύσης

H

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
3100/6000	WF-T	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1	20

AK Palaplast



3100

WF-T

WF-T: WiFi Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Daily starts: 3. **Run time:** from 1 min upto 11h and 59min. **Watering frequency:** selected days.
 Working voltage 4 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

*Suitable for Misting

Misting working time: 5sec to 59sec. Mist period: 1min to 11h 59min. Max interval time: 15min 59sec
WF-H: WiFi socket with programmable activation or deactivation of connected electrical appliances

WF-T: WiFi προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Ενάρξεις ημερησίως: 3. **Διάρκεια ποτίσματος:** από 1 λεπτό έως 11ώρες και 59 λεπτά.
Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή επιθυμητών ημερών.
 Τάση λειτουργίας 4 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.

*Κατάλληλος για Υδρονέφωση

Διάρκεια υδρονέφωσης: 5 δευτερόλεπτα έως 59 δευτερόλεπτα.
 Χρονική περίοδος υδρονέφωσης: 1λεπτό μέχρι 11ώρες και 59λεπτά.
 Μέγιστος ενδιάμεσος χρόνος: 15λεπτά και 59sec.

WF-H: WiFi πρίζα σούκο με δυνατότητα προγραμματισμού ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών.

**** Εμπειρέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.**



Misting operation Πρόγραμμα Υδρονέφωσης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
3200/0012	DC-S	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1	12

AK Palaplast



3200

DC-S

DC-S: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Run time: from 1 min upto 239 min. **Watering frequency:** 6h, 12h or selected days.
 Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

***Aluminium female tap adaptor.**

****Detachable screen for easy use.**

DC-S: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 239 λεπτά.
Συχνότητα ποτίσματος: 6ώρες, 12ώρες ή επιλογή επιθυμητών ημερών.
 Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.

***Μεταλλικό θηλυκό ρακόρ βρύσης.**

****Αποσπώμενη οθόνη για εύκολη χρήση.**

***** Εμπειρέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.**



Metallic - Μεταλλικό



Tap Timers

Προγραμματιστές Βρύσης

4115



rain

AMICO



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Specifications
Χαρακτηριστικά

Stations
Στάσεις

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart.
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4115/2000

AMICO

3/4" & 1" inlet/είσοδος
3/4" outlet/έξοδος

1

1

4

AMICO: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid. Removable head.

Run time: from 1 min up to 4 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 15 days.

Removable backlit display with cover.

Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

AMICO: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 4 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 15 ημέρες.

Αποσπώμενη φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού.

Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.

4052



RAIN BIRD

ZEHTMR



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Specifications
Χαρακτηριστικά

Stations
Στάσεις

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart.
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4052/0001

ZEHTMR

3/4" inlet/outlet
είσοδος/έξοδος

1

1

5

ZEHTMR: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Run time: from 1 min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 2 start times per day. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 bar.

ZEHTMR: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.

Μέχρι 2 ενάρξεις ημερησίως. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.

4100



Galcon

9001-D



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Specifications
Χαρακτηριστικά

Stations
Στάσεις

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart.
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4100/1902

9001-D

3/4" with display
με οθόνη

1

1

10

9001-D: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Irrigation time: from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.

Maximum working pressure 8 bar.

9001-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 12 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.

Μέχρι 4 ενάρξεις ημερησίως. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας - 1x9V.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar.

Battery Controllers (with electrovalve)

Προγραμματιστές Μπαταρίας (με ηλεκτροβάννα)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of programs Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4115/6150	AMICO-PRO	1	2	1 4

AMICO PRO + RN150 1": Waterproof (IP68). Run time from 1 up to 240min.
Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days. **Backlit display with cover.**
Working voltage 2x1,5V.

AMICO PRO + RN150 1": Υδατοστεγής (IP68). Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.
Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες. Τάση λειτουργίας 2x1,5V.
Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4110/08012	ESP-9V1-DV	1	6	1 4

ESP-9V1 + DV 1": Waterproof (IP68). Can be connected with rain sensors.
Working voltage 2x9V.

ESP-9V1 + DV 1": Υδατοστεγής (IP68). Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.
Τάση λειτουργίας 2x9V.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4116/1100	NODE-100	1	4	1 10

NODE 100 + PGV 1": Waterproof (IP68). Three programs with up to 4 start times per day.
Can be connected with rain sensors. Working voltage 2x9V.

NODE 100 + PGV 1": Υδατοστεγής (IP68). Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.
Τρία προγράμματα μέχρι 4 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα. Τάση λειτουργίας 2x9V.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4100/1702	7001-D	3/4" with display με οθόνη	4	1 10
4100/1703	7001-D	1" with display με οθόνη	4	1 10

7001: Weather resistant (IP65). Irrigation duration from 1min up to 12 hours.
Working voltage - 1x9V

7001: Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP65). Διάρκεια άρδευσης 1 λεπτό έως 12 ώρες.
Τάση λειτουργίας - 1x9V





Battery Controllers

Προγραμματιστές Μπαταρίας

4115



AMICO-PRO AG-R1 (IP68)



Misting operation **Πρόγραμμα Υδρονέφωσης**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of programs Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/4101	AMICO-PRO AG-R1	1	1	1	5

AMICO-PRO AG-R1: Outdoor model. Waterproof (IP68).

Suitable for Misting*

Misting working time: 5sec to 240min. Mist period: 1day to 15 days. Interval time: 1min to 999min.

Backlit display with cover. Level battery indicator.

Rechargeable Battery Li-ion 18650 2000mAh 3.6V. (Micro-USB inlet for recharge).

AMICO-PRO AG-R1: Εξωτερικού χώρου. Υδατοστεγής (IP68).

Κατάλληλος για Υδρονέφωση*

Διάρκεια υδρονέφωσης: 5 δευτερόλεπτα έως 240 λεπτά

Χρονική περίοδο υδρονέφωσης: 1 ημέρα έως 15 ημέρες.

Ενδιάμεσος χρόνος: 1 λεπτό έως 999 λεπτά.

Φωτιζόμενη οθόνη. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 18650 2000mAh 3.6V. (Micro-USB είσοδος για φόρτιση).

4115



AMICO-PRO (IP68)



Backlit display
Φωτιζόμενη οθόνη

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of programs Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/4002	AMICO-PRO-2	2	2	1	5
4115/4004	AMICO-PRO-4	4	2	1	5

AMICO-PRO: Outdoor model. Waterproof (IP68). Run time from 1 up to 240min.

Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days. Backlit display with cover.

Level battery indicator. Working voltage 2x1,5V.

AMICO-PRO: Εξωτερικού χώρου. Υδατοστεγής (IP68). Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.

Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες. Φωτιζόμενη οθόνη.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2x1,5V.

4110



RAIN BIRD

ESP-9V (IP68)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4110/05012	ESP-9V1	1	6	1	6
4110/05022	ESP-9V2	2	6	1	6
4110/05042	ESP-9V4	4	6	1	6
4110/05062	ESP-9V6	6	6	1	6

ESP-9V: Outdoor model. One 9VDC solenoid valve per station plus a master valve.

Waterproof (IP68). Can be connected with rain sensors. Level battery indicator.

Working voltage WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.

ESP-9V: Εξωτερικού χώρου. 1 βάνα 9VDC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα.

Υδατοστεγής (IP68). Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας.

Τάση λειτουργίας WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.

Electrically Operated Controllers

Προγραμματιστές Ρεύματος

H

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4115/5004	C-DIAL-4	4	2	1 10
4115/5006	C-DIAL-6	6	2	1 10

C-DIAL: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump.
Two programs with up to 2 start times per day. Can be connected with rain sensors.

C-DIAL: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα.
Δύο προγράμματα με 2 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής



4115

C-DIAL



Hunter



4111

X-CORE

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4111/0002	XCI-2	2	4	1 10
4111/0004	XCI-4	4	4	1 10
4111/0006	XCI-6	6	4	1 10

X-CORE: Indoor (I) model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Three programs with up to 4 start times per day. Easy retrieve memory.
Can be connected with rain, temperature or wind sensors.

X-CORE: Εσωτερικού (I) χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας. Δύο προγράμματα με 2 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα. Μη πτητική μνήμη.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας & αέρα.



TORO



4051

TEMPUS

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4051/3004	TEMPI-4	4	3	1 6
4051/3006	TEMPI-6	6	3	1 6
4051/3008	TEMPI-8	8	3	1 6
4051/3000	TEMP WiFi			1 5

TEMP(I): Wifi Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve.
Two programs with up to 3 start times per day. Can be connected with rain sensor.

TEMP(I): WiFi Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
Δύο προγράμματα με 3 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα.
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.

TEMP-WiFi





Electrically Operated Controllers

Προγραμματιστές Ρεύματος

4111-4051



Hunter

X2



WAND-WiFi



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ	
4111/5004	X2-4	4	4	1	10
4111/5006	X2-6	6	4	1	10
4111/5008	X2-8	8	4	1	10
4111/5014	X2-14	14	4	1	10
4051/4000	WAND-WiFi			1	

X2: WiFi Outdoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Can be connected with rain sensor.

X2: WiFi Εξωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα. Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.

4051



RAIN BIRD

new

**RC-2
(WiFi Ready)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ	
4051/9004	RC2I-4	4	4	1	6
4051/9006	RC2I-6	6	4	1	6
4051/9008	RC2I-8	8	4	1	6

RC2: WiFi READY. Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per program. Can be connected with rain sensor.

RC2: Έτοιμη συνδεσιμότητα WiFi. Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα. Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.

4051



RAIN BIRD

new

ESP-TM2



LNK2-WiFi

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ	
4051/42201	ESP-TMI2-4	4	4	1	6
4051/62201	ESP-TMI2-6	6	4	1	6
4051/82201	ESP-TMI2-8	8	4	1	6
4051/12221	ESP-TMI2-12	12	4	1	6
4051/4220	ESP-TM2-4	4	4	1	6
4051/6220	ESP-TM2-6	6	4	1	6
4051/8220	ESP-TM2-8	8	4	1	6
4051/1222	ESP-TM2-12	12	4	1	6
4051/2000	LNK2-WiFi			1	

ESP-TMI2: WiFi Indoor model // ESP-TM2: WiFi Outdoor model: One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Backlit LCD display. Can be connected with rain sensor & soil moisture sensor. Save/Restore program feature!

ESP-TMI2: WiFi Εσωτερικού χώρου // ESP-TM2: WiFi Εξωτερικού χώρου: 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα. Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως ανα πρόγραμμα. Φωτιζόμενη οθόνη. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής & αισθητήρα εδαφικής υγρασίας. Αποθήκευση/Επαναφορά προγραμμάτων!

Electrically Operated Controllers (Extendable)

Προγραμματιστές Ρεύματος (Επεκτάσιμοι)

H

Hunter 4111-4112

PRO-C

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4111/2004	PRO-C	4	4	1	8
4112/1003	PCM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	20

PRO-C: Extendable - Outdoor model. 4-station base model can be extended up to 16 stations. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Easy retrieve memory. Three programs with up to 4 start times per day.

PCM-3: extension module 3-station .

PRO-C: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 4 στάσεων επεκτάσιμος μέχρι 16 στάσεις. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα. Μη πτητική μνήμη.

Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως.

PCM-3: πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων



RAINBIRD 4110-4051

ESP-ME3

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4110/7604	ESP-ME3-4	4	6	1	4
4110/0603	ESP-SM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	24
4110/0606	ESP-SM-6	6	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	12
4051/2000	LNK2-WiFi		WiFi Module	1	5

ESP-Me: WiFi Extendable - Outdoor model. 4-station base model can be extended up to 22 stations. One RainBird 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Four programs with up to 6 start times per day. Can be connected with rain sensor & soil moisture sensor.

Save/Restore program feature!

ESP-Me: WiFi Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 4 στάσεων επεκτάσιμος μέχρι 22 στάσεις. 1 βάνα RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα. Τέσσερα προγράμματα με 6 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής & αισθητήρα εδαφικής υγρασίας. Αποθήκευση/Επαναφορά προγραμμάτων!



RAINBIRD 4050-4110-4051

ESP-LXME2

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4050/0006	ESP-LXME2	12	10	1	1
4110/0719	LXM-SM-12	12	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	1
4051/2000	LNK2-WiFi		WiFi Module	1	5

ESP-LXM2: Extendable - Outdoor model. 12 station modular controller can be extended up to 48 stations. Forty programs with up to 10 start times per program.

Simulstations allow up to 5 stations to operate at the same time.

ESP-LXM2: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 12 στάσεων που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 48 στάσεις. Σαράντα προγράμματα με 10 ενάρξεις ημερησίως.

Δυνατότητα πολλαπλών βανών: μπορούν να λειτουργήσουν 5 στάσεις ταυτόχρονα




Electrovalves
Ηλεκτροβάνες
4902

RAIN BIRD
HV & DV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/9003	HV	1"	24/VAC	0,05 - 6,82	20
4902/9004	HV	1"	9/VDC	0,05 - 6,82	20
4902/0242	DV	3/4"	24/VAC	0,24 - 4,5	20
4902/0243	DV	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20
4902/2243	DV	1"	9/VDC	0,24 - 9,0	20
4902/1243	DV-F*	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20

*With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar

*Με Έλεγχο Ροής. Εύρος πίεσης λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar.

4902

TORO
EZ-FLO


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0003	EZ-FLO	1"	24/VAC	0,05 - 6,8	20

Requires no screws and provides fast and easy service. Operating pressure range 0,7 - 10,3 bar
Δεν απαιτούνται εργαλεία παρέχοντας εύκολο σέρβις. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,3 bar.

4902

TORO
TPV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0203	TPV	1"	24/VAC	0,05 - 9,1	20

Operating pressure range 0,7 - 12,1 bar
Πίεση λειτουργίας 0,7 - 12,1 bar.

4901

rain
RN-150


*RN-155
Manual Open-Close switch
Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0242	RN-150	3/4"	24/VAC	0,05 - 3,6	12
4901/0243	RN-150	1"	24/VAC	0,30 - 4,8	12
4901/3243	RN-155*	1"	24/VAC	0,30 - 8,0	12
4901/2243	RN-150	1"	9/VDC	0,30 - 4,8	12

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας

4905

Hunter
PGV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1023	PGV-100G	1"	24/VAC	0,23 - 6,8	20

Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

4902

RAIN BIRD
DV-MM


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/3243	DV-MM	1"	24/VAC	0,24 - 6,8	20

Male Threaded. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
Αρσενικό σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar

Electrovalves

Ηλεκτροβάνες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0245	RN-160	1½"	24/VAC	6,0 - 19,0	6
4901/0246	RN-160	2"	24/VAC	6,0 - 21,0	6
4901/2245	RN-160	1½"	9/VDC	6,0 - 19,0	6
4901/2246	RN-160	2"	9/VDC	6,0 - 21,0	6

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 12,0 bar



4901

RN-160

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0245	PGA	1½"	24/VAC	6,0 - 22,7	8
4902/0246	PGA	2"	24/VAC	9,0 - 34,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar



RAIN BIRD



4902

PGA

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4902/0205	P150	1½"	24/VAC	4,5 - 18,2	6
4902/0206	P150	2"	24/VAC	9,0 - 34,1	6

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar



TORO



4902

P150

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1515	PGV-151G	1½"	24/VAC	4,5 - 22,0	8
4905/2016	PGV-201G	2"	24/VAC	5,0 - 34,0	8

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar



Hunter



4905

PGV

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0248	RN-180	3"	24/VAC	12,0 - 72,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 12,0 bar



rain



4901

RN-180



Accessories

Βοηθητικά Εξαρτήματα

4036



rain

-ACQUA CLICK-
Rain sensor
Αισθητήρας
βροχής



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4036/1001

ACQUA CLICK

1

10

Automatic precipitation measurement and prevention of irrigation cycle.
Multiple precipitation settings from 3 up to 25mm. Compatible with 24VAC and 9VDC controllers.
Αυτόματη μέτρηση βροχόπτωσης και διακοπή άρδευσης. Ρύθμιση βροχόπτωσης από 3 έως 25χιλ.
Συμβατότητα με προγραμματιστές 24VAC and 9VDC

4901



RAIN BIRD

Solenoid - Πηνίο
(24VAC - 9VDC)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4901/0024

solenoid - 24/VAC - **πηνίο**

1

10

4901/0009

solenoid - 9/VDC - **πηνίο**

4

8

Compatible with: valves 24VAC (DV, JTV) / valves 9VDC (DV, JTV, PGA).
Συμβατό με: ηλεκτροβάνες 24VAC (DV, JTV) / ηλεκτροβάνες 9VDC (DV, JTV, PGA).

4901



rain

Solenoid - Πηνίο
(24VAC - 9VDC)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4901/2400

solenoid - 24/VAC - **πηνίο**

1

4901/9000

solenoid - 9/VDC - **πηνίο**

1

4099



RAIN BIRD

Transformer
Μετασχηματιστής
24 VAC



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4099/0002

24 VAC

1

10

3182



Special Elbow
Indented (Male Nipple)
Σπέσιαλ Γωνία Φις
(Νίπελ Αρσενικό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3182/1161

16 x 1/2"

100

2500 H

3182/1162

16 x 3/4"

100

1800 H

4910



RAIN BIRD

Electrovalve Wires
Καλώδιο Σύνδεσης
Ηλεκτροβάνας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing
Συσκευασία
m/roll
m/κούλ.

4910/0575

5-PLY Electr. wire / **5-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο**

75m

4910/0775

7-PLY Electr. wire / **7-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο**

75m

4910/1375

13-PLY Electr. wire / **13-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο**

75m

Valve Boxes

Φρεάτια

H

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/pallet τεμ/παλέτα
3212/0006	6"	600
3212/0010	10"	120



3212

- PP-
Valve box
(cylindrical)
Φρεάτια
(κυλινδρικά)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/pallet τεμ/παλέτα
3212/0012	12"	60
3212/0014	14"-Jumbo	40



3212

- PP-
Valve box
(rectangular)
Φρεάτια
(ορθογώνια)

The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.

Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης

Note: -PP- Valve Boxes available with gray cover upon request.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.


Σημείωση: Τα φρεάτια -PP- διατίθεται με γκρι καπάκι κατόπιν ζήτησης.

Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς & αποθήκευσης.



CYLINDRICAL ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - (mm) -


RECTANGULAR ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ





12"



10"



14"
Jumbo



The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.

Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης.

Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.




Valve Box Swivel Fittings
Εξαρτήματα Φρεατίου
4014

Valve (quick coupling)
Παροχή νερού
 (ταχείας σύνδεσης)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

4014/0002

3/4"

60 A

4014/0003

1"

60 A

4015

Valve Key
 (quick coupling)
Λήψη από
Παροχή νερού
 (ταχείας σύνδεσης)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

4015/0002

3/4"

120 A

3303

Multi Riser
Πολυβόλτα

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3303/0101

1/2" x 1/2"

10

300 A

3303/0102

1/2" x 3/4"

10

250 A

4008

Collecteur
Κολεκτέρ

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

4008/0003

1" x 1" x 1"

10

250

3215

Connection (F-M)
Σύνδεσμος (Θ-Α)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3215/0202

3/4" x 3/4"

50

1200 H

3215/0303

1" x 1"

50

600 H

3214

Connection (F-F)
Σύνδεσμος (Θ-Θ)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3214/0303

1" x 1"

50

400 H

3216

Quick Coupling (Female)
Σύνδεσμος Ρακόρ
 (Θηλυκό)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch x mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3216/0216

3/4" x 16

50

700 H

3216/0220

3/4" x 20

50

700 H

3216/0325

1" x 25

50

350 H

3213

Indented
Φις με Παξιμάδι

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (mm x inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3213/0162

16 x 3/4"

100

1600 H


3213/0202

20 x 3/4"

100

1400 H

3217

Elbow Coupling (F-F)
Σύνδεσμος
Γωνία (Θ-Θ)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Dimensions
 Διαστάσεις
 (inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3217/0303

1" x 1"

10

300 H

Valve Box Swivel Fittings

Εξαρτήματα Φρεατίου

H

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3218/0303	1" x 1"	10	400 H



3218

**Elbow
Coupling (M-F)**
Σύνδεσμος
Γωνία (Α-Θ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3221/0333	1" x 1" x 1"	10	300 H



3221

**Tee Coupling
(M-M-F)**
Σύνδεσμος
Ταφ (Α-Α-Θ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3220/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H



3220

**Tee Coupling
(M-F-F)**
Σύνδεσμος
Ταφ (Α-Θ-Θ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3219/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H



3219

**Tee Coupling
(F-F-F)**
Σύνδεσμος
Ταφ (Θ-Θ-Θ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3222/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	200 H



3222

**Cross
(M-F-F-F)**
Σταυρός
(Α-Θ-Θ-Θ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3223/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	160 H



3223

**Cross
(F-F-F-F)**
Σταυρός
(Θ-Θ-Θ-Θ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x inch x outlets/έξοδοι)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3234/2033	1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι	60 A
3234/3033	1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι	50 E
3234/4033	1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι	30 A



3234

Manifold (PP)
Συλλέκτης (PP)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x inch x outlets/έξοδοι)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4225/2033	1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι	50
4225/3033	1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι	30
4225/4033	1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι	30



4225

Manifold (PVC)
Συλλέκτης (PVC)

Valve Box Swivel Fittings - Εξαρτήματα Φρεατίου



Garden Hoses

Σωλήνες Κήπου

4078



EURO GUIP

Green 3-Layer

Πράσινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/1013	1/2"	12,5	8	24	25
4078/1113	1/2"	12,5	8	24	50
4078/1016	5/8"	15,0	8	24	25
4078/1116	5/8"	15,0	8	24	50
4078/1019	3/4"	19,0	7	21	25
4078/1119	3/4"	19,0	7	21	50
4078/1025	1"	25,0	6	18	25
4078/1125	1"	25,0	6	18	50

4078



AGRIGARDEN

Yellow 3-Layer

Κίτρινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/8213	1/2"	12,5	13	40	15
4078/8013	1/2"	12,5	13	40	25
4078/8113	1/2"	12,5	13	40	50
4078/8216	5/8"	15,0	12	36	15
4078/8016	5/8"	15,0	12	36	25
4078/8116	5/8"	15,0	12	36	50
4078/8019	3/4"	19,0	9	27	25
4078/8119	3/4"	19,0	9	27	50
4078/8025	1"	25,0	7	21	25
4078/8125	1"	25,0	7	21	50

4078



TRICOLUX

Yellow 5-Layer

Κίτρινο 5-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/3213	1/2"	12,5	9	27	15
4078/3013	1/2"	12,5	9	27	25
4078/3113	1/2"	12,5	9	27	50
4078/3216	5/8"	15,0	9	27	15
4078/3016	5/8"	15,0	9	27	25
4078/3116	5/8"	15,0	9	27	50
4078/3019	3/4"	19,0	8	24	25
4078/3119	3/4"	19,0	8	24	50
4078/3025	1"	25,0	7	21	25
4078/3125	1"	25,0	7	21	50



Number of Layers
Αριθμός στρωμάτων



Phthalate free
Ελεύθερο Φθαλικών



UV resistant
Προστασία UV



Anti torsion
Δεν στρίβει



Cadmium-Barium free
Ελεύθερο Καδμίου-Βαρίου



All year round use
Τεσσάρων εποχών



Anti algae
Δεν πάνει πρασινάδα



Durable to referred Temperatures
Αντοχή στις αναγραφόμενες θερμοκρασίες



Garden Fittings

Εξαρτήματα Κήπου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag big bag carton μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο		
3711/0001	1/2"	10	100	600 H
3711/0002	3/4"	10	100	500 H

Hose Connector
Ταχυσύνδεσμος
σωλήνα κήπου



3711



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag big bag carton μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο		
3710/0001	1/2"	10	100	800 H
3710/0002	3/4"	10	100	500 H

For garden hoses 1/2" (12,5mm) and 5/8" (15,0mm) - (1/2") - Για σωλήνες κήπου 1/2" (12,5mm) και 5/8" (15,0mm)
For garden hoses 3/4" (19,0mm) - (3/4") - Για σωλήνες κήπου 3/4" (19,0mm)

Hose Mender
Σύνδεσμος σωλήνα κήπου



3710



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag big bag carton μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο		
3712/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	800 H

Male thread can accept grip ring (3231*) and coupling nut (3241*) to form LOCK type fitting Ø16 & Ø20
Το αρσενικό σπείρωμα μπορεί να δεχθεί φιν (3231*) και περικόχλιο (3241*) για την δημιουργία ρακόρ τύπου LOCK Ø16 & Ø20

Hose Connector
Ταχυσύνδεσμος



3712



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag big bag carton μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο		
3725/0002	female - 3/4" - θηλυκό	10	100	1400 H
3725/0003	female - 1" - θηλυκό	10	100	1100 H

Tap Adaptor
(Female)
Ρακόρ Βρύσης
(Θηλυκό)



3725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag big bag carton μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο		
3718/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	1500 E

Tap Adaptor
(Male)
Ρακόρ Βρύσης
(Αρσενικό)



3718



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4728/0000	Snap-on/Ταχυσύνδεσμος	20	600

Snap-On Coupling
Σύνδεσμος
Ταχυσύνδεσμου



4728



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4729/0000	"Y"	20	600

"Y" Snap-On Coupling
Σύνδεσμος "Y"
Ταχυσύνδεσμου



4729





Garden Fittings

Εξαρτήματα Κήπου

4726



Snap-on Dual Tap Adaptor
Διπλό Ρακόρ Βρύσης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

4726/0002

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Female - 3/4" - Θηλυκό

with mini-valve / μέ βανάκι

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

20 200

3716



Twist Nozzle
Υδρορυθμιστής



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

3716/0000

Specifications
Χαρακτηριστικά

Snap-on
Ταχυσύνδεσμος

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3 60 600 H

4715



5-Pattern Spray Trigger Nozzle
Πιστόλι Σπρέι
5-επιλογών



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

4715/0000

Specifications
Χαρακτηριστικά

Snap-on
Ταχυσύνδεσμος

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

1 48

4717



Adjustable Pistol Nozzle
Πιστόλι
Ρυθμιζόμενο



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

4717/0004

Specifications
Χαρακτηριστικά

Snap-on
Ταχυσύνδεσμος

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

1 48

3778



Garden Hose Hanger
(Heavy duty)
"Κρεμάστρα"
για Σωλήνα Κήπου
(Βαρέως τύπου)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

3778/0003

Specifications
Χαρακτηριστικά
(colour - χρώμα)

Green-Πράσινο

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

30 H

3414-3415-3416



Spike (for sprinklers 1/2")
Λόγχη (για μπέκ 1/2")



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

3414/0001

Specifications
Χαρακτηριστικά

1/2" x quick lock
ταχυσύνδεσμος

Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

10 350 H

3415/0021

1/2" x 3/4" thread
σπειρώμα

10 350 H

3416/0161

1/2" x 16mm lock type connection
ρακόρ lock

10 250 H

3416/0201

1/2" x 20mm lock type connection
ρακόρ lock

10 250 H

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm

Taps

Βρύσες



4728

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4728/0001

1/2"

45

4728/0002

3/4"

45

4728/0003

1"

25

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)
Βρύση Μπίλιας
(με πλαστικό σπείρωμα)



4727

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/0001

1/2"

40

4727/0002

3/4"

25

4727/0003

1"

15

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)
Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)



4727

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/1001

1/2"

40

4727/1002

3/4"

25

4727/1003

1"

15

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap (metallic thread)
Αντιπαγετική
Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)



4725

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/0001

1/2"

100

4725/0002

3/4"

48

4725/0003

1"

30

Bibcock Tap
Βρύση Μπίλιας



4725

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/1001

1/2"

80

Double Bibcock Tap
Διπλή Βρύση
Μπίλιας



4724

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣSpecifications
Χαρακτηριστικά
(inch)Outlets
ΈξοδοιPacking-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4724/0202

3/4"

2 - 3/4"

54

Tap Manifold
Συλλέκτης
Βρύσης





Special Small Packs

Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)

NOTE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Minimum Order Quantity - Bag or Carton
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας - Σακούλα ή Κιβώτιο



Pieces / pack
Τεμάχια / ΣΕΤ



Packs / bag
ΣΕΤ / σακούλα



Packs / carton
ΣΕΤ / κιβώτιο

3091-M



'ARDAS' (Pack 25pcs)
'ΑΡΔΑΣ'
(ΣΕΤ 25τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
σετ/σάκ

pack/cart
σετ/κιβ

3091/0000/M25

0-70 Red-Κόκκινο

20

160 A

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων

3195-M



'AGRAS-SC/ND'
(Pack 10pcs)
'ΑΓΡΑΣ-SC/ND'
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
σετ/σάκ

pack/cart
σετ/κιβ

3195/0002/M10

2 Purple-Μώβ

20

240 A

3195/0004/M10

4 Grey-Γκρι

20

240 A

3195/0008/M10

8 Blue-Μπλε

20

240 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3092-M



'NESTOS' (Pack 10pcs)
'ΝΕΣΤΟΣ' (ΣΕΤ 10τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
σετ/σάκ

pack/cart
σετ/κιβ

3092/0002/M10

2 Black-Μαύρο

20

200 A

3092/0004/M10

4 Green-Πράσινο

20

200 A

3092/0006/M10

6 Red-Κόκκινο

20

200 A

3092/0008/M10

8 Brown-Καφέ

20

200 A

3092/0016/M10

16 Purple-Μώβ

20

200 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3195-M



'ARDAS' Emitting Spike
(Pack 10pcs)
'ΑΡΔΑΣ' Λόγχη Σταλάκτης
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
σετ/σάκ

pack/cart
σετ/κιβ

3195/1070/M10

0-70 Red-Κόκκινο

20

100 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3112-M



Ground Hook
(Pack 10pcs)
Γάντζος Εδάφους
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pack/bag
σετ/σάκ

pack/cart
σετ/κιβ

3112/1620/M10

16 - 20

20

40 A

Pack 10pcs. For PE pipes 16 & 20mm. Length 14,5cm.
ΣΕΤ 10 τεμαχίων. Για σωλήνες PE 16 & 20mm. Μήκος 14,5cm.

Special Small Packs

Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)

H

Special Small Packs - Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3064/0037/M25	3 - 4 - 5 - 7	20	180 H
Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων			



3064-M
Spike Supporting
(Pack 25pcs)
Λόγχη Στήριξης (ΣΕΤ 25τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3059/1004/M25	4 Blue - Μπλε	20	500 A
Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων			



3059-M
Plug (Pack 25pcs)
Τάπα Φις
(ΣΕΤ 25τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3066/0006/M25	6	20	500 A
Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων			



3066-M
Snap Fit (Pack 25pcs)
Λήψη (ΣΕΤ 25τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3115/0666/M10	6 x 6 x 6	20	600 A
Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων			



3115-M
Tee Snap Fit
(Pack 10pcs)
Ταφάκι Φις
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3100/1616/M10	16 x 16	50	150 A
Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων			



3100-M
Indented Coupling
(Pack 10pcs)
Σύνδεσμος Φις
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3102/1616/M10	16 x 16	20	120 A
Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων			



3102-M
Indented Elbow
(Pack 10pcs)
Γωνία Φις
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3103/1616/M03	16 x 16 x 16	20	200 A
Pack 3pcs - ΣΕΤ 3 τεμαχίων			



3103-M
Indented Tee
(Pack 3pcs)
Ταφ Φις
(ΣΕΤ 3τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pack/bag σετ/σάκ	pack/cart σετ/κιβ
3106/0016/M10	16	20	200 A
Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων			



3106-M
Indented Terminal
(Pack 10pcs)
Τερματικό Φις
(ΣΕΤ 10τεμ)





Special Small Packs

Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)

3099-M



Indented Coupling

(White color - Pack 5pcs)

Σύνδεσμος Φίς

(Λευκό χρώμα - Σετ 5τεμ)



CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications

Χαρακτηριστικά

(mm)

Packing-Συσκευασία

pack/bag

ΣΕΤ/σάκ

pack/cart

ΣΕΤ/κιβ

3099/1617/M05

16 x 16

10

250 A

Pack 5pcs - ΣΕΤ 5 τεμαχίων

3108-M



Indented Elbow

(White color - Pack 5pcs)

Γωνία Φίς

(Λευκό χρώμα - Σετ 5τεμ)



CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications

Χαρακτηριστικά

(mm)

Packing-Συσκευασία

pack/bag

ΣΕΤ/σάκ

pack/cart

ΣΕΤ/κιβ

3108/1617/M05

16 x 16

10

200 A

Pack 5pcs - ΣΕΤ 5 τεμαχίων

3199-M



Indented Tee

(White color - Pack 3pcs)

Ταφ Φίς

(Λευκό χρώμα - Σετ 3τεμ)



CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications

Χαρακτηριστικά

(mm)

Packing-Συσκευασία

pack/bag

ΣΕΤ/σάκ

pack/cart

ΣΕΤ/κιβ

3199/1617/M03

16 x 16 x 16

10

200 A

Pack 3pcs - ΣΕΤ 3 τεμαχίων

3080



PVC Microtube

Σωληνάκι



CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications

Χαρακτηριστικά

(mm)

Packing-Συσκευασία

m/roll

m/ρόλο

3080/0026

5,7

25

3492



'Garden-Plast'

Embodied Dripline

(Brown color)

Σταλακτηφόρος Σωλήνας

(Καφέ χρώμα)



CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ

Discharge

Παροχή

(lt/h)

Ex. Diameter

Εξ. Διάμετρος

(mm)

Dripper Distance

Ισαποχή Σταλακτών

(cm)

Packing

Συσκευασία

m/roll

m/ρόλο

3492/20332

2

16

33

25